



Компания «КАМСКИЙ БЕРЕГ – Станкострой»
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 142, оф. 317
тел: 8-800-511-95-26, (3412) 602-136, +7-922-522-22-44 (+Viber);
Сайт: kbstanok.ru; E-mail: info-stanok@yandex.ru

Лесопильный комплекс «Лесопиление 450»

Комплекс для переработки пиловочника диаметром от 140 до 450 мм в комле. Длина сырья 3,0 - 6,5 м.
Общая скорость пиления 12 – 18 м/мин. Производительность до 350 куб. м. пиловочника в смену.

Краткое описание работы лесопильного цеха:



Бревна загружаются на эстакаду (1), с помощью разобщителя (2) они по одному загружаются на роликовый транспортер для бревен (3), который подает их в брусующий станок (4). Полученный лафет автоматически позиционируется на приводном рольганге пневматическим центрователем (6) и подается в многопильный станок (7) для распиловки на доски. Получившийся после брусовала горбыль отделяется и по поперечному транспортеру (5) перемещается на накопитель, с которого затем подается в линию переработки горбыля (9) и многопильный кромкообрезной станок (11). Доски полученные на многопильном, кромкообрезном и горбыльном станках выходят на приводные рольганги (8, 10, 12) и сбрасываются на сортировочный транспортер (13). Обрезь отбирается вручную и сбрасывается на ленточный транспортер (18). Поперечный транспортер (14) перемещает обрезь от промежуточного стола горбыльной линии на ленточный транспортер (18), который подает отходы в рубительную машину (19). Обрезной пиломатериал вручную сортируется и укладывается в карманы. Опилки из-под станков выгребаются скребковыми транспортерами (15, 16, 17) на ленточный транспортер (18). Щепка загружается в бункер скребковым транспортером (20).


Состав и стоимость комплекса:	
1) Эстакада горизонтальная приводная для бревен 3,0-6,5м, длина 9м	1 178 000р.
2) Разобщитель электромеханический, цепной, наклонный.	446 000р.
3) Транспортер роликовый для бревен, 7,0м.	432 000р.
4) Брусующий станок «Витязь 2/630», двигатели 2x75 кВт, приемный приводной стол с автоматическим сбросом доски и горбыля, пневмоприжимы, вытяжные рябухи, пилы Россия 630мм 8 шт.	3 582 000р.
5) Поперечный транспортер 4,7мx5,0м для горбыля и необрезной доски, наклонный с горизонтальной секцией, с накопителем.	378 000р.
6) Приводной рольганг с пневматическим центрователем и прижимным роликом.	621 000р.
7) Двухвальный многопильный станок «Вектор 2-200», макс высота пропила 205мм (45+55 кВт, лазерные указатели (тип 2 - 2 шт.), электромеханическая регулировка высоты рябух с электронным управлением, 20 пил Россия 350мм для 10 пропилов).	1 240 000р.
8) Приводной рольганг с цепным сбрасывателем, 7,5м	478 000р.
9) Линия переработки горбыля «ГРЛ-400», 2x7,5 + 2x11 кВт, регулировкой направляющих для сброса обрезки, плавной регулировкой скорости подачи, подающим приводным столом, с пилами Россия.	923 000р.
10) Приводной рольганг с винтовым сбрасывателем, 8,0м	283 000р.

11) Кромкообрезной станок многопильный проходного типа с неприводным подающим столом, двигателем 18,5 кВт, лазерными указателями тип 2 (4 шт.), с инструментом (4 пилы Россия, 250мм, высота пропила до 60мм).	637 000р.
12) Приводной рольганг с винтовым сбрасывателем, 10,5м	337 000р.
13) Поперечный сортировочный транспортер 12,5м	588 000р.
14) Поперечный горизонтальный транспортер для обрезки, 4,7х2,0м	232 000р.
15) Скребковый транспортер для удаления опила 22,0м	458 000р.
16) Скребковый транспортер для удаления опила, 2,5м	185 000р.
17) Скребковый транспортер для удаления опила, 7м	248 000р.
18) Ленточный конусный транспортер, 18,5м	432 000р.
19) Рубительная машина барабанного типа, 45 кВт	1 390 000р.
20) Скребковый транспортер для загрузки щепы, 8м	272 000р.
Шеф-монтаж, пуск-наладка, обучение	250 000р.

Итого:

14 590 000р.

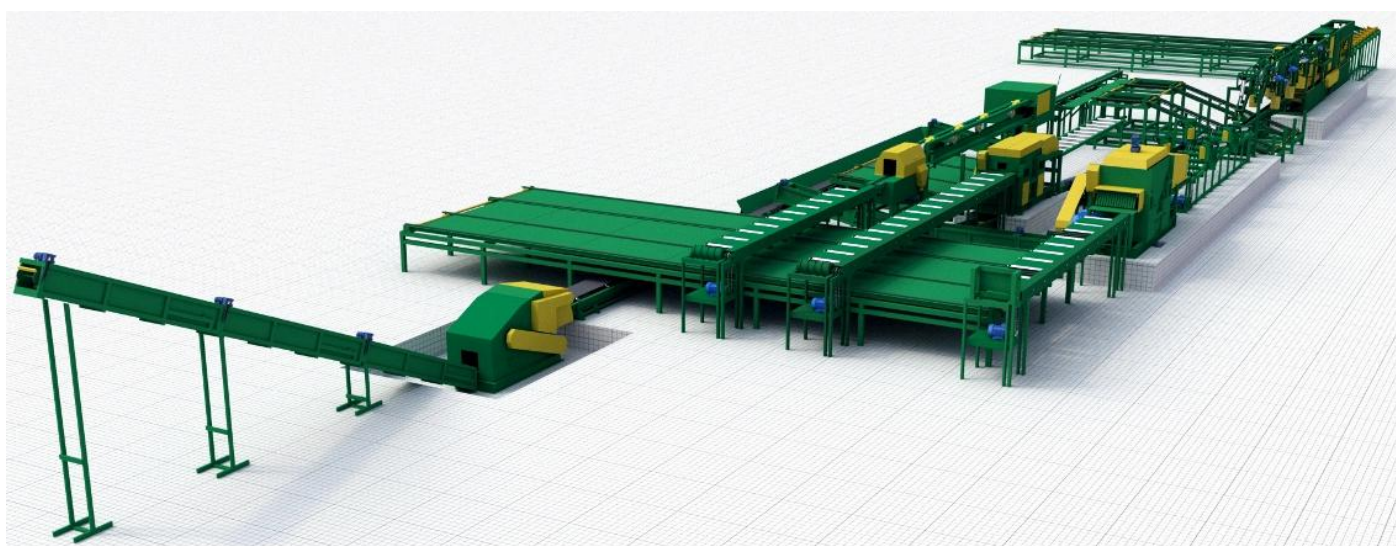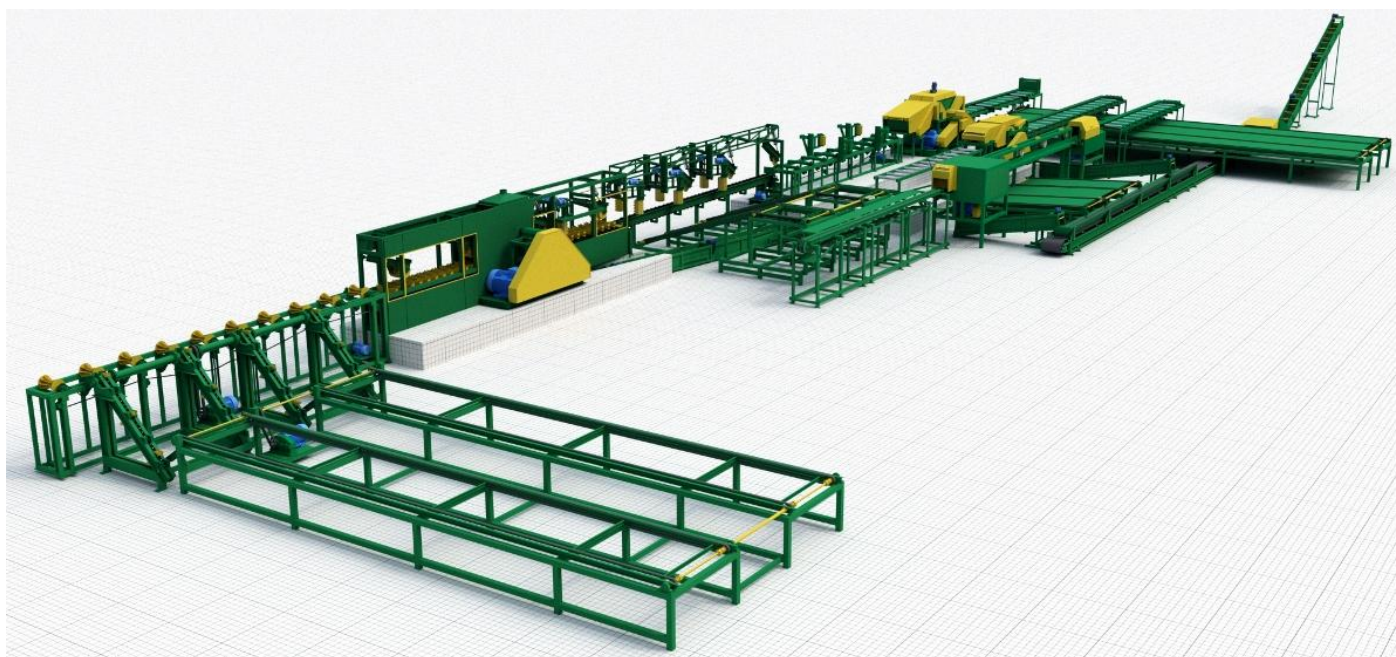

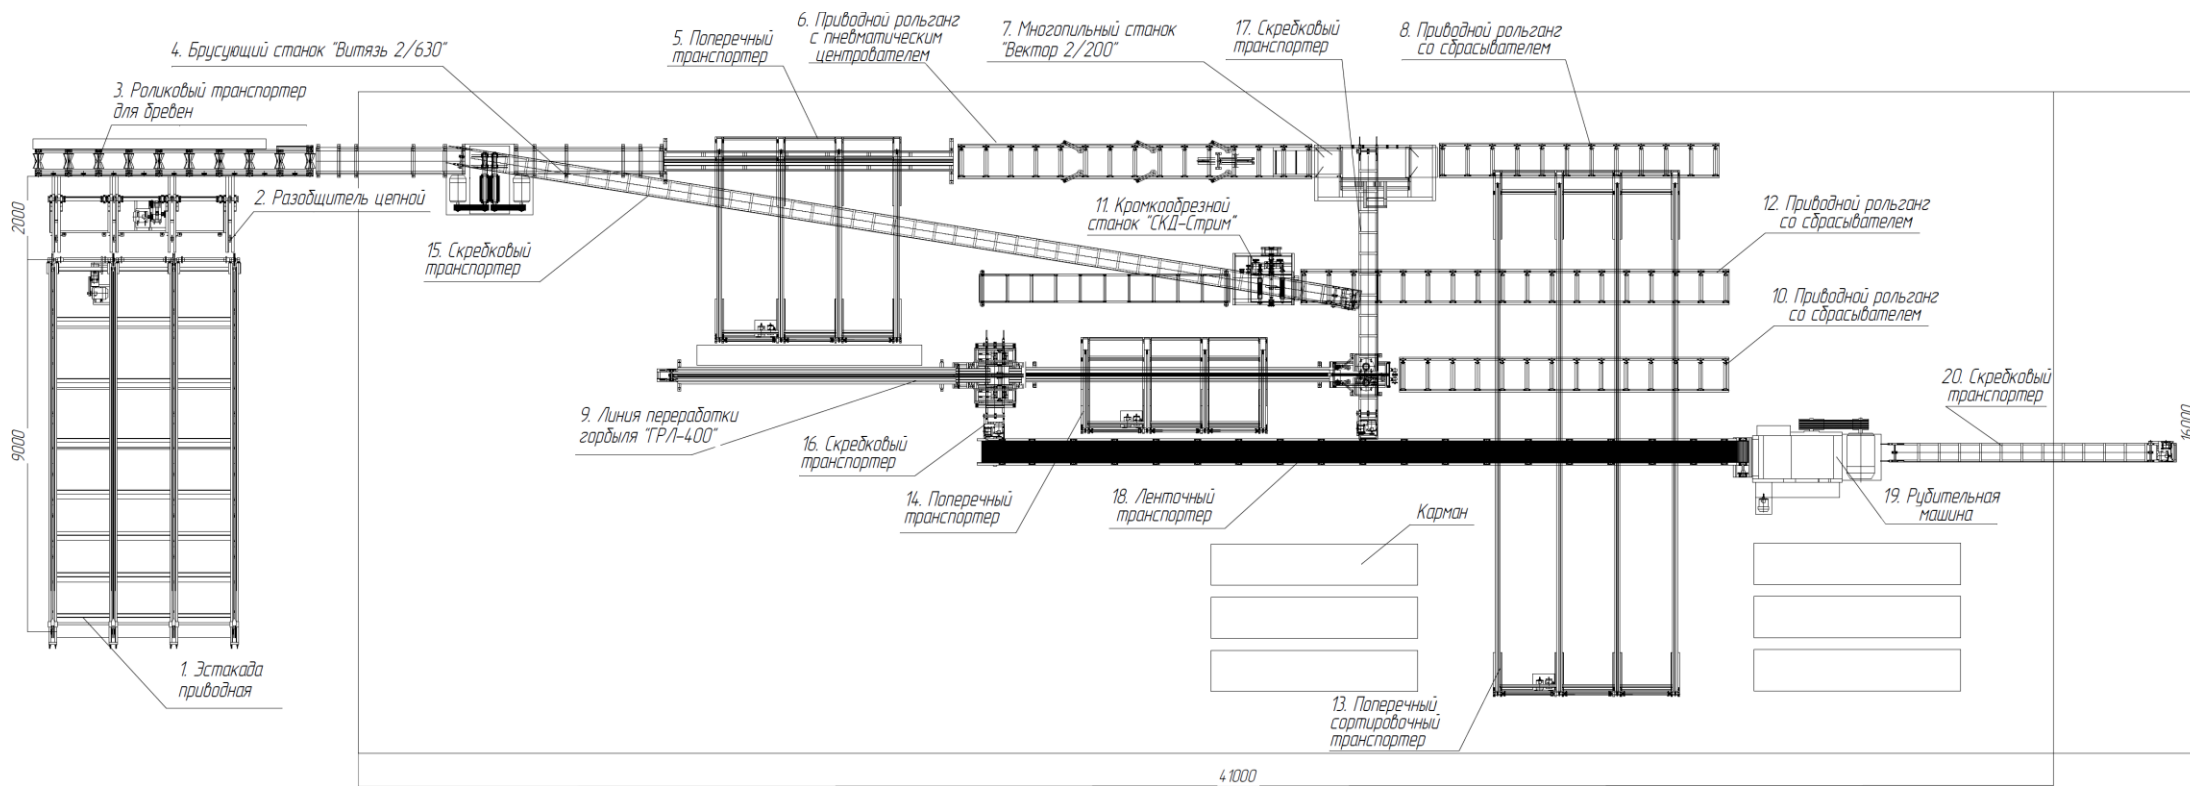

Компания «Камский Берег - Станкострой»
 8-800-511-95-26 +7 (3412) 602-136 +7 (922) 522-22-44 kbstanok.ru info-stanok@yandex.ru