

## Индикаторы двухпроводной линии PMS-11K (WW-45) и PMS-11N, не требующие дополнительного питания



**Индикатор PMS-11K  
(WW-45)**

### Индикатор PMS-11K


Индикатор PMS-11K предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал (4 ÷ 20) мА и оснащенный на выходе стандартным штепсельным разъемом типа DIN 43 650. Основным применением указателя является совмещение местного контроля с дистанционным контролем измерения давления или разности давлений. Индикаторы PMS-11K имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позиции десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 7,62 мм, а также программируемым дискретным выходом типа открытый коллектор (OC). Индикатор не требует дополнительного питания.



**Индикатор PMS-11N**  
Габаритные размеры 115×65×55 мм

### Индикатор PMS-11N

Индикатор PMS-11N предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал (4 ÷ 20) мА. Индикаторы PMS-11N имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позицию десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 13 мм. Индикатор не требует дополнительного питания.

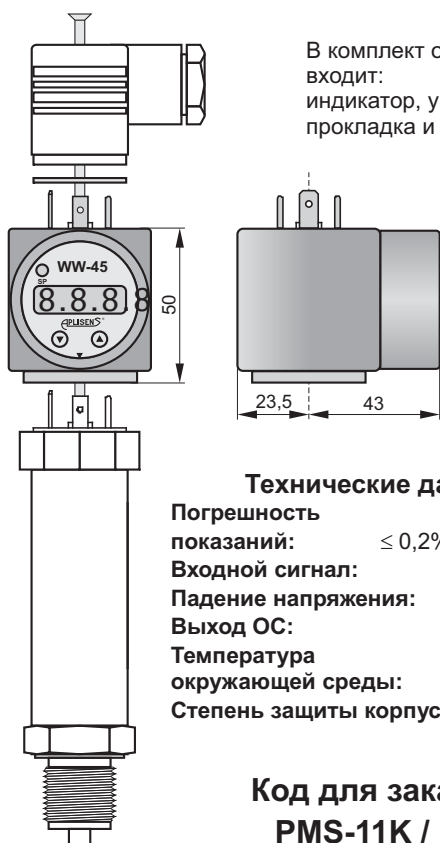

### Технические данные

**Погрешность показаний:** ≤ 0,2% ± 1 цифра  
**Входной сигнал:** (4 ÷ 20) мА  
**Падение напряжения:** макс. 6 В  
**Выход ОС:** 60 мА, 30 В  
**Температура окружающей среды:** -25...70°C  
**Степень защиты корпуса:** IP 65

**Код для заказов  
PMS-11K / RU**

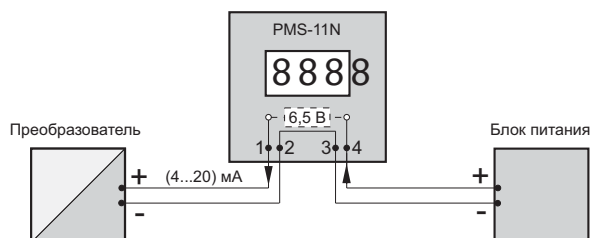


Схема электрических присоединений

### Технические параметры

**Погрешность показаний:** ≤ 0,2% ± 1 цифра  
**Входной сигнал:** (4 ÷ 20) мА  
**Падение напряжения:** макс. 6,5 В  
**Температура окружающей среды:** -30...50°C  
**Степень защиты корпуса:** IP 65

**Код для заказов  
PMS-11N / RU**