


# Специальные исполнения зондов глубины

Зонд SG-25 с открытой лицевой мембраной применяется для измерения уровня жидкости, которая в контакте с зондом может образовать осадки. Свободный доступ к мембране упрощает очистку, но несет опасность повреждения поверхности мембраны в процессе эксплуатации и просмотра.

Диапазон измерений – любой в пределах от 0...2 до 0...16 м H<sub>2</sub>O.

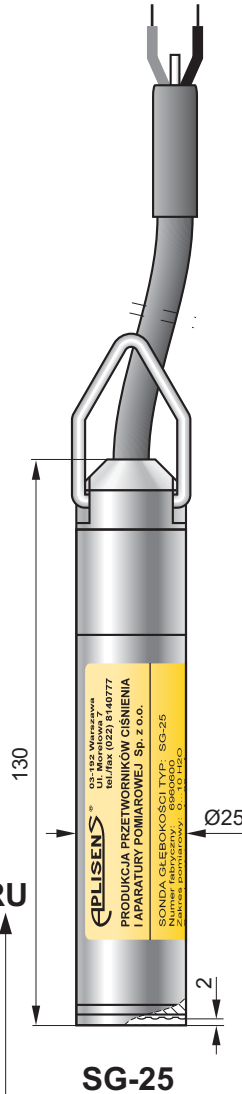

### Способ заказа

**SG-25/C / \_\_\_ / L=...м/ RU**


- ↑ Лицевая мембрана
- ↑ Диапазон измерений
- ↑ Длина кабеля
- ↑ Документация и сертификаты для РФ

**SG-25**

Зонды SG-25.Smart и SG-25S.Smart с вынесенной электроникой применяются для измерения уровня горячих сред с температурой до 120°C.

Основной диапазон измерений **0...150 кПа**.

Минимальная устанавливаемая ширина измерительного диапазона **0...2 м H<sub>2</sub>O**.

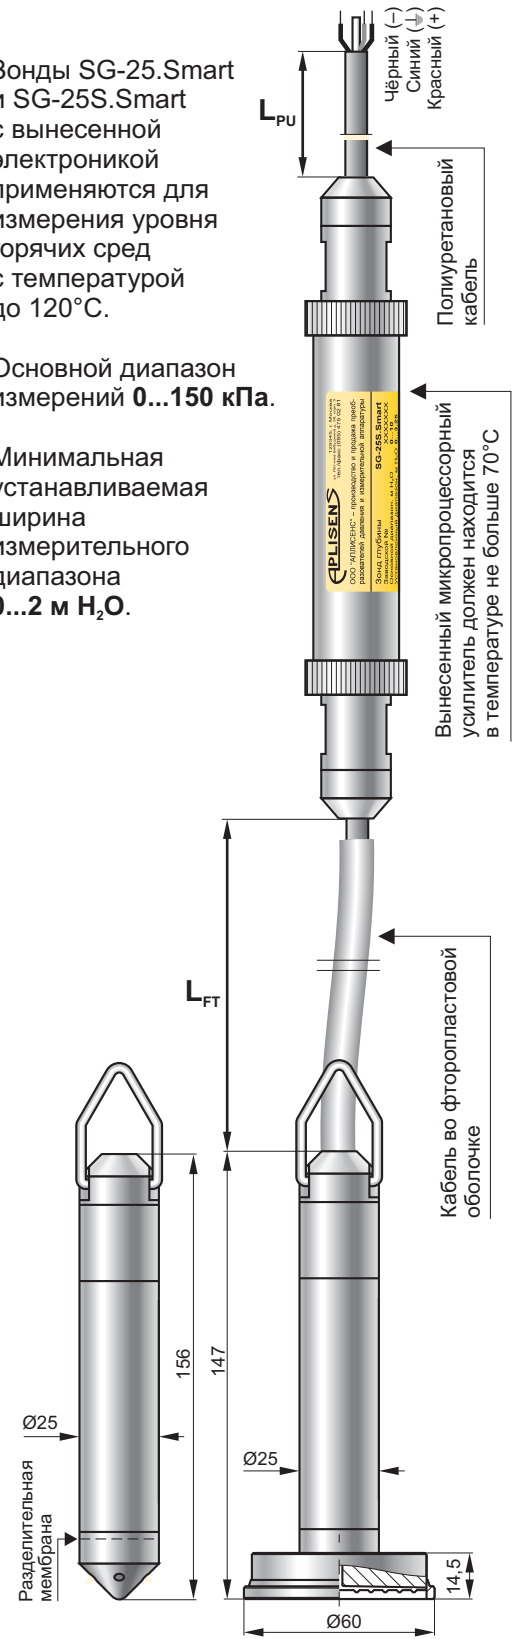

**SG-25.Smart SG-25S.Smart**

### Способ заказа

**SG-25.Smart/120 / \_\_\_ / \_\_\_ ÷ \_\_\_ / L<sub>FT</sub>=...м / L<sub>PU</sub>=...м/ RU**

**SG-25S.Smart/120 / \_\_\_ / \_\_\_ ÷ \_\_\_ / L<sub>FT</sub>=...м / L<sub>PU</sub>=...м/ RU**

- ↑ Exi – искробезопасное исполнение
- ↑ Установленный диапазон
- ↑ Длина кабеля во фторопластовой оболочке
- ↑ Длина полиуретанового кабеля
- ↑ Документация и сертификаты для РФ