
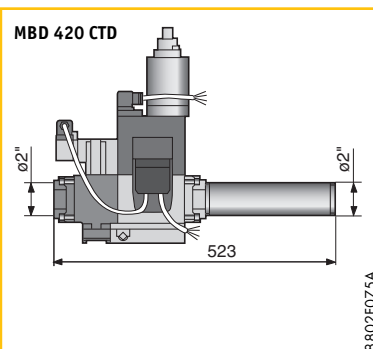
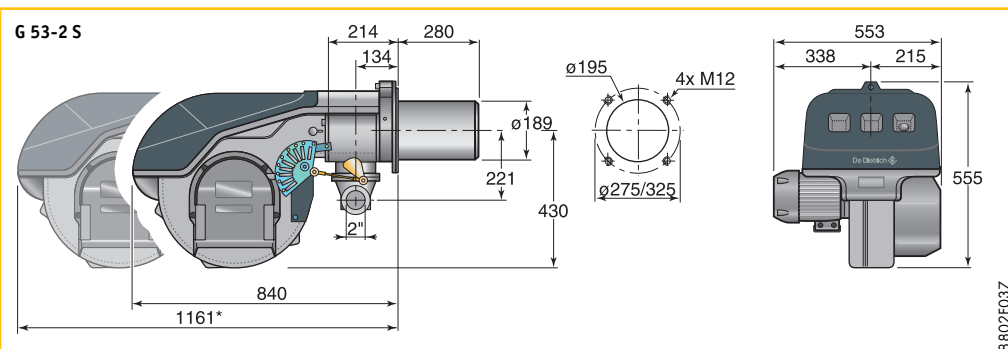
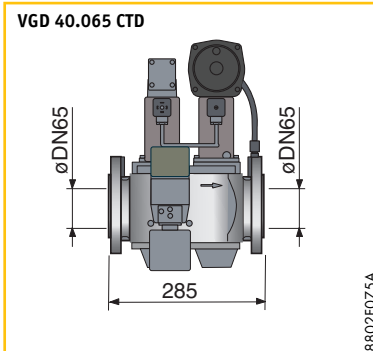


Выбор газовой рампы и переходника горелка/рампа
в зависимости от магистрального давления газа

Тип горелки	Магистральное давление газа	
	20 мбар	300 мбар
G 53-1 S	Рампа: VGD 40.065 CTD Переходник: DN 65 – 2"	Рампа: MBD 420 CTD Переходник: –
G 53-2 S	Рампа: VGD 40.065 CTD Переходник: DN 80 – DN 65 (угловой)	Рампа: MBD 420 CTD Переходник: DN 80 – DN 65 + DN 65 – 2"

7

Основные размеры

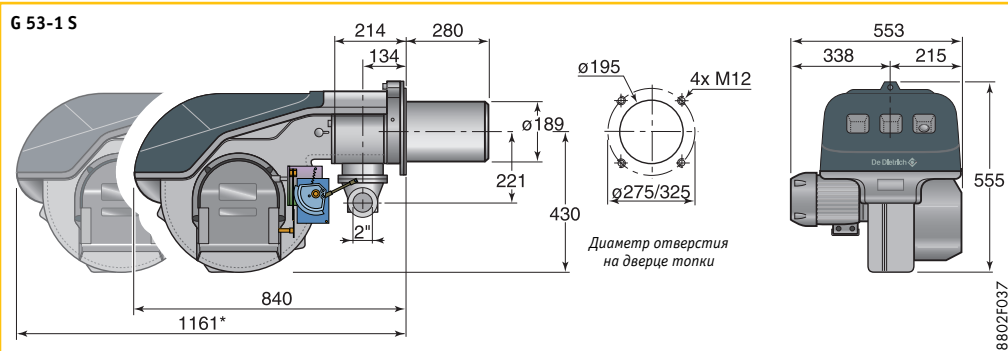

*Этот размер соответствует открытой горелке в положении для технического обслуживания

Дополнительное оборудование

Для жидкотопливных горелок M...

Принадлежности	Артикул
Звукоизоляционный кожух (M 300)	88027180
Звукоизоляционный кожух (M 40)	88027182
7 – контактный разъем ⁽¹⁾	95317395
4 – контактная разъем ⁽¹⁾	95317384

⁽¹⁾ Заказывается как запасная часть

Для газовых горелок G...

Принадлежности	Артикул
G 100 S	88027289
G 200 S	88027290
G 200 N	200001978
G 303-2 S	200005840
G 303-3 S	200005841
G 53-1 S	100006661
Устройство циклического контроля герметичности VPS 504 (следует заказывать напрямую на складе запасных частей) (G 300 S/N, G 40 S)	88027302
Звукоизолирующий кожух (G 300 S/N)	88027180
Регулятор модулирующего режима работы RWF 40 (G 300 S/N, G 40 S)	88027294
Тележка для монтажа горелки (G 40 S)	88027229
Набор для двухступенчатого режима работы (G 40 S)	88027317
Звукоизолирующий кожух (G 40 S)	88027182
Звукоизолирующий кожух (G 50 S)	100007890
Регулятор модулирующего режима RWF 40 (G 50 S)	88027295
Набор для переоборудования короткопламенной жаровой трубы в длиннопламенную (G 50 S)	уточняется
Устройство подогрева топлива для газовой рампы VGD 40065CTD	88027300
Потенциометр 0–10 В для G 50 S	100006662