



RAIDER ONE SMT



Электромеханический привод для распашных ворот.
Редкое и умеренно-интенсивное использование.



■ Соответствует действующим в Европе стандартам безопасности в области обнаружения препятствий и изменения направления движения EN 12453 и EN 12445.

■ Блок управления с функцией самообучения и возможностью корректировки параметров при помощи простого и понятного меню.

■ Шарнирное заднее крепление позволяет компенсировать аномалии конструкции ворот.

■ Резервное питание системы обеспечивается возможностью подключения аккумуляторов резервного питания.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ	230 В, 50 Гц
ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	= 24 В
МОЩНОСТЬ	100 Вт
ТОК	макс. 7 А
МАКС. СИЛА	2500 Н
ХОД ШТОКА	300 мм
ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ 90°	15 с
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	-20° / +70°C
МАКС. ШИРИНА СТВОРКИ БЕЗ Э/З	1,8 м
МАКС. ВЕС СТВОРКИ	600 кг (ширина до 2,0 м) 400 кг (ширина до 3,0 м)
СКОРОСТЬ ВЫХОДА ШТОКА	16 мм/с
МАКС. КОЛ-ВО ЦИКЛОВ В ДЕНЬ	100
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Электронная
КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ	IP44


RAIDER ONE SMT



РАЗМЕРЫ ПРИВОДА

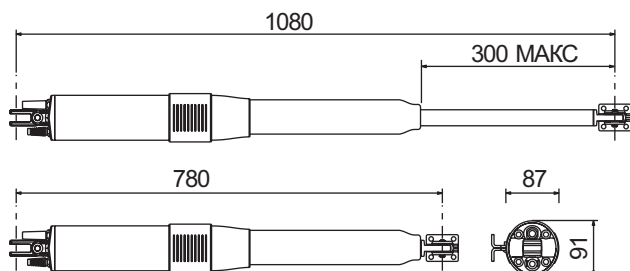

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

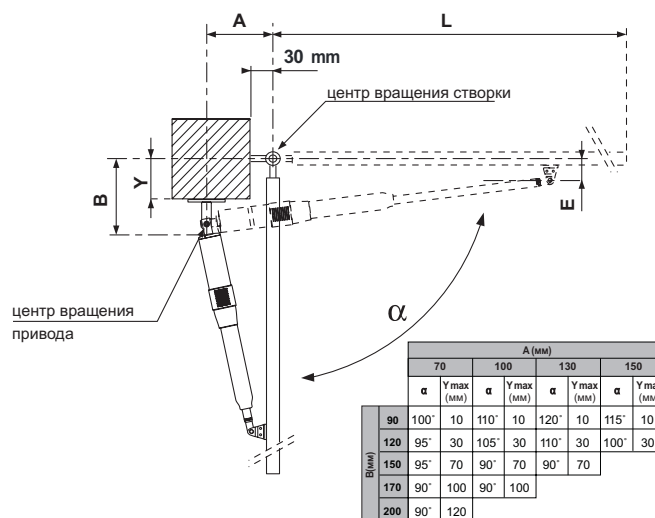

ОПИСАНИЕ

RAIDER ONE SMT
Электромеханический привод (=24 В) с креплениями

RSK 24SMT
Блок управления для двух приводов RAIDER ONE SMT

КОД

41024/002

41600/010

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Алюминиевый кожух штока привода
UNICO - 433,92 МГц радиоприёмник команд ДУ
TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)
ER4N - Фотоэлементы
Комплект антенны 433,92 МГц для монтажа на лампу ET2N/ET20N
Антенна 433,92 МГц

PC12E - Селектор с ключом (накладной монтаж)

CAL - Алюминиевый штатив для фотоэлемента ER4N

ES3 - Электромеханический замок (для створок шириной от 1,8 до 3,0 м). Необходим цилиндр CL

CL1 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважина с одной стороны)

CL2 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважины с двух сторон)

Батарея резервного питания

КОД

41024/050

41923/009

41903/002

41812/001

41929/003

41929/001

41830/007

41812/050

41080/008

41080/005

41080/004

41702/003

СОСТАВ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ШИРИНА СТВОРКИ

КОЛ-ВО

КОД

ПРИВОД RAIDER ONE SMT

1,8* м

2

41024/002

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RSK 24SMT

1

41600/010

UNICO - 433,92 МГц радиоприёмник команд ДУ

1

41923/009

TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)

1

41903/002

ER4N - Фотоэлементы

1

41812/001

ET2N - Сигнальная лампа 24 В

1

41840/006

* - Для фиксации створок шириной более 1,8 метра необходимо использовать электромеханический замок.