



СЕРИЯ СВХ


CAME
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ



CO04


Documentazione
Tecnica
T65
rev. 0.3
03/2005
© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI
1190T65

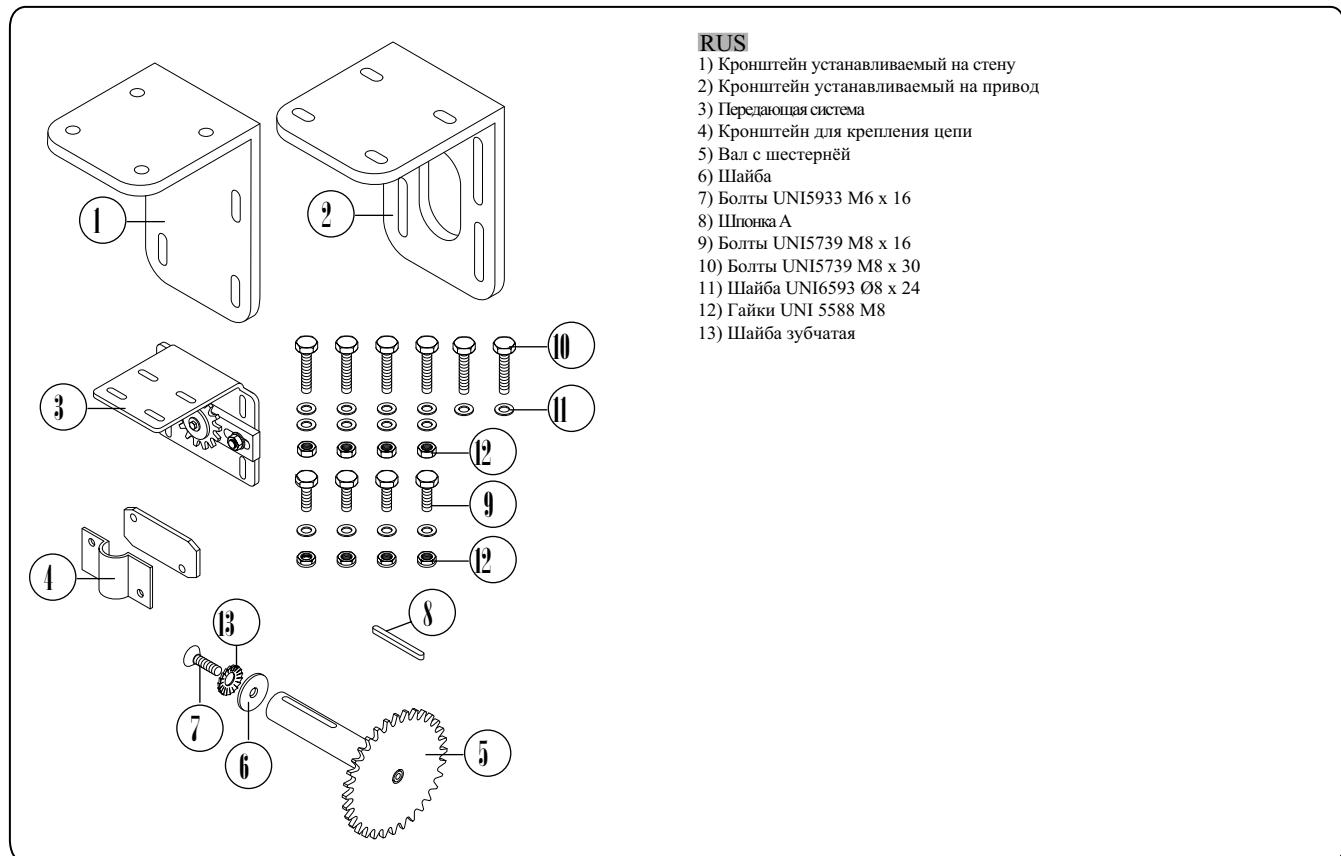

РУССКИЙ


Монтаж

- 1) Установите два кронштейна фиксирующих привод.
- 2) Вставьте шпонку в вал с шестерней Z26, вставьте вал в привод и зафиксируйте его прилагаемым болтом (UNI 5933 M6x16), шайбу (6) и шайбу зубчатую (13) располагать на противоположных сторонах.
- 3) Установите конструкцию используя компоненты, соответствующие типу поверхности на которую производится монтаж.

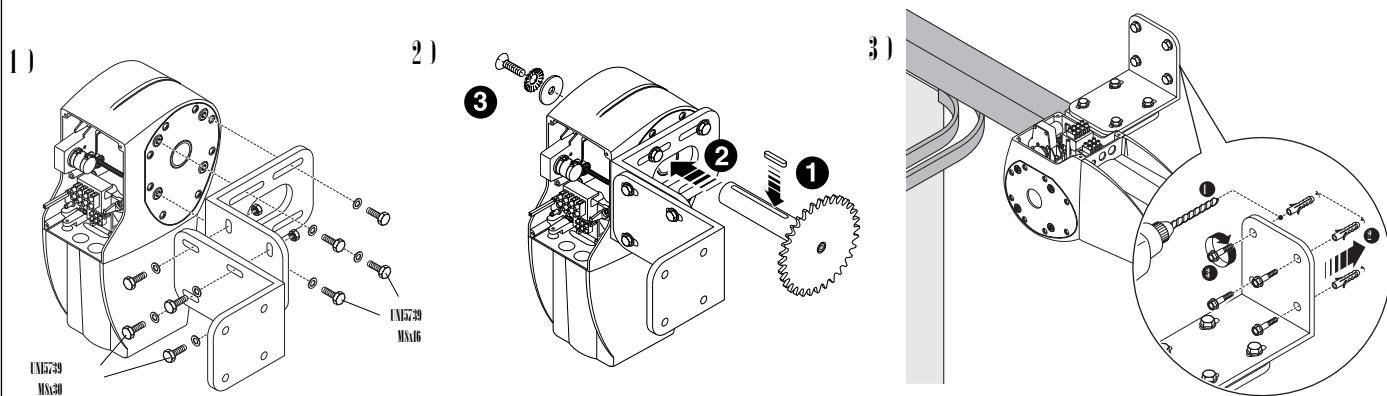

РУССКИЙ »

- 4) Установите систему натяжения цепи на противоположной стороне относительно привода, проверьте линейность расположения шестерней.
- 5) Установите цепь (CCT) длинной равной двум расстояниям А и соедините её концы замком (CGIU).
- 6) Отрегулируйте натяжение цепи и зафиксируйте положение шестерёнки.
- 7) Зафиксируйте цепь штифтом петли первой створки винтом UNI 5931 M8x30.

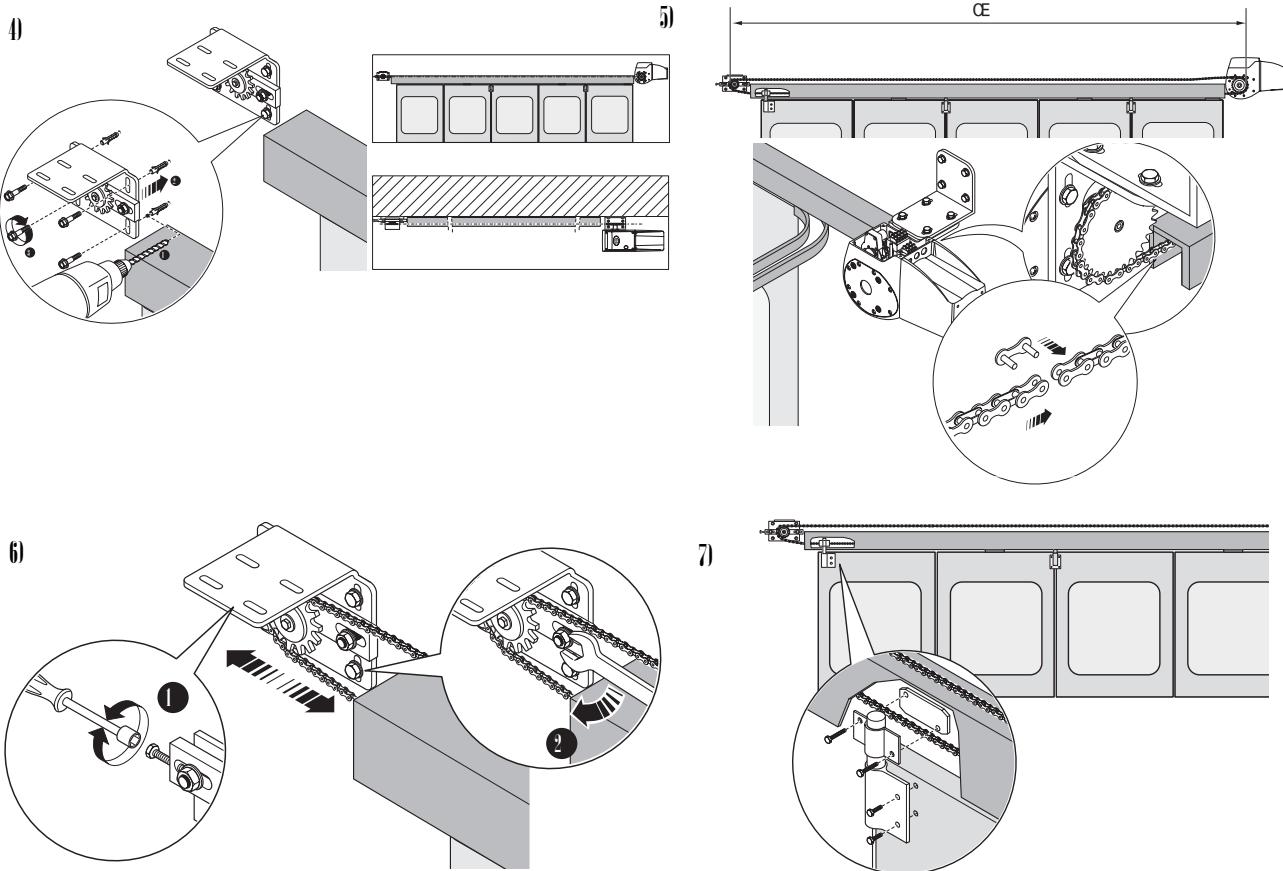

Внимательно производите монтаж.



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России
Тел: (495) 739-00-69,
Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru
Техническая поддержка: 8-800-200-15-50