




KIT MELBOURNE RAIDER ONE



Комплект электромеханических приводов для распашных ворот
Умеренно-интенсивное использование.



Крепление UNIBALL



■ Соответствует действующим в Европе стандартам безопасности в области обнаружения препятствий и изменения направления движения EN 12453 и EN 12445.

■ Шарнирные крепления, позволяют упростить монтаж и минимизировать нежелательные нагрузки, возникающие в случае отклонения привода, от горизонтального положения при монтаже.

■ Блок управления с функцией самообучения и возможностью корректировки параметров при помощи простого и понятного меню.

■ Двигатель привода объединён с энкодером, что позволяет более эффективно управлять системой и контролировать её состояние.

■ Обширные возможности программирования блока управления позволяют максимально гибко и точно настроить параметры системы в соответствии с требованиями пользователя.

■ Резервное питание системы обеспечивается возможностью подключения аккумуляторов резервного питания.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ	230 В, 50 Гц
ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	= 24 В
МОЩНОСТЬ	120 Вт
ТОК	макс. 7 А
МАКС.СИЛА	3000Н
ХОД ШТОКА	300 мм
ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ 90°	15 с
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	-20° / +70°C
МАКС. ШИРИНА СТВОРКИ БЕЗ Э/З	1,8 м
МАКС. ВЕС СТВОРКИ	800 кг (ширина до 2,0 м) 400 кг (ширина до 3,0 м)
СКОРОСТЬ ВЫХОДА ШТОКА	16 мм/с
МАКС. КОЛ-ВО ЦИКЛОВ В ДЕНЬ	100
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Электронная
КЛАСС ЗАЩИЩЁННОСТИ	IP44

KIT MELBOURNE RAIDER ONE



ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

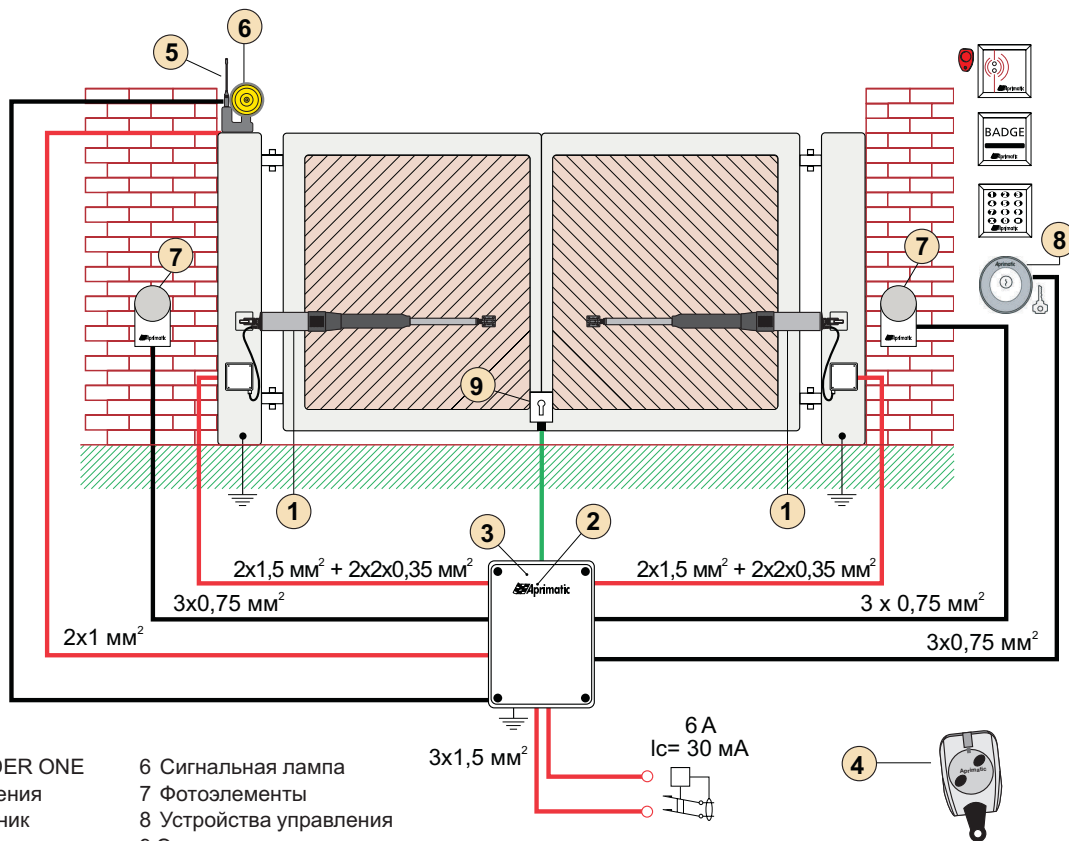

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 Привод RAIDER ONE | 6 Сигнальная лампа |
| 2 Блок управления | 7 Фотоэлементы |
| 3 Радиоприёмник | 8 Устройства управления |
| 4 Брелок ДУ | 9 Электрозамок |
| 5 Антенна | |

ОПИСАНИЕ

ШИРИНА СТВОРКИ

КОД

Комплект KIT Melbourne RAIDER ONE

1,8* м

41024/802

Состав:

Два привода RAIDER ONE

Блок управления со встроенным радиоприёмником 433,92 МГц

TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)

Комплект антенны 433,92 МГц для монтажа на лампу ET2N/ET20N

ER4N - Фотоэлементы

Aprimatic sign plate

Экранированный кабель для подключения привода (длина 10 м)

41024/052

* - Для фиксации створок шириной более 1,8 метра необходимо использовать электромеханический замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД

Концевые выключатели для привода RAIDER ONE

41024/051

Алюминиевый кожух штока привода

41024/050

TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)

41903/002

ER4N - Фотоэлементы

41812/001

CAL - Алюминиевый штатив для фотоэлемента ER4N

41812/050

ES3 - Электромеханический замок (для створок шириной от 1,8 до 3,0 м). Необходим цилиндр CL

41080/008

CL1 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважина с одной стороны)

41080/005

CL2 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважины с двух сторон)

41080/004

Батарея резервного питания

41702/003