

Delta Delta S

Фотоэлементы




Устройства безопасности для автоматических систем

- Контроль проема.
- Технология инфракрасных лучей позволяет избежать возможных помех при передаче сигнала.
- Сегодня Came предлагает фотоэлементы серии Delta с технологией ИК лучей и Delta S с технологией синхронизированных ИК лучей: единый дизайн для встроенной и наружной установки.
- Высокий уровень защиты от атмосферных воздействий.



Габаритные размеры (мм)

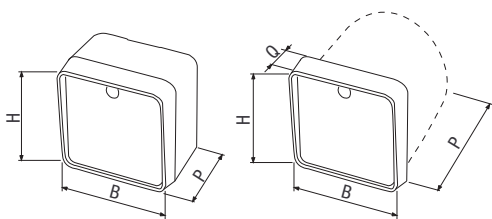

001 DELTA-E
001 DELTA-SE

001 DELTA-I
001 DELTA-SI



МОДЕЛЬ	МОНТАЖ	B	H	P	Q
DELTA -E	НАКЛАДНОЙ	70	70	36	-
DELTA -SE	НАКЛАДНОЙ	70	70	36	-
DELTA -I	ВСТРАИВАЕМЫЙ	70	70	52	16
DELTA -SI	ВСТРАИВАЕМЫЙ	70	70	52	16

● ~/= 12/24 В

Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ	DELTA-E - DELTA-I	DELTA-SE - DELTA-SI
Макс. дальность действия (м)	20	20

● ~/= 12/24 В

Технические характеристики

Модель	DELTA-E - DELTA-I	DELTA-SE - DELTA-SI
Класс защиты (IP)	IP54	IP54
Напряжение питания (В)	~/= 12/24 В	~/= 12/24 В
Коммутируемый ток при 24 В (мА)	500	500
Потребляемый ток при напряжении ~24 В (мА)	110	70
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Материал	АБС - ПОЛИКАРБОНАТ	АБС - ПОЛИКАРБОНАТ

● ~/= 12/24 В