


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТОДИОДНОГО ДЮРАЛАЙТА.

Для подключения светодиодного дюралайта к плате блока управления ZL38 (dis. 27234) с использованием нового кабеля G02804, необходимо исключить из схемы указанный на рисунке элемент (например, перекусив одну ножку).



Для блоков управления ZG5, ZG6 и ZL38 (dis. 27230 – 27231 – 27232 и 27233), подключение нового кабеля G02804 и светодиодного дюралайта G02803 осуществляется обычным способом.

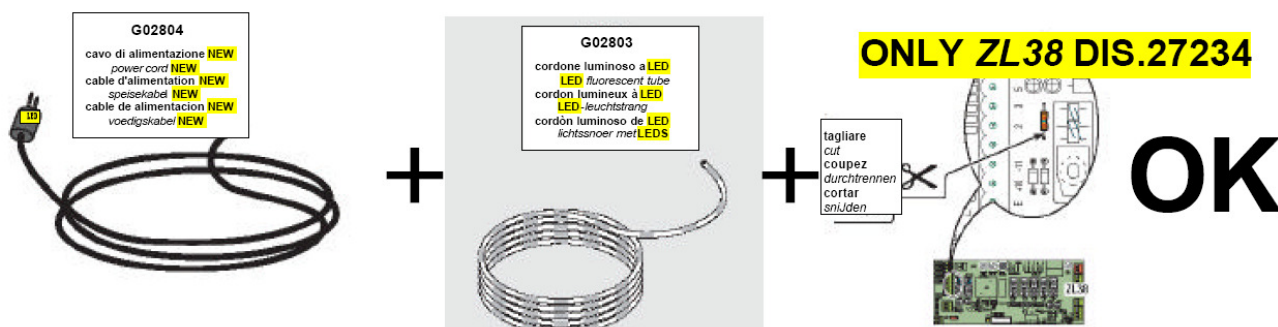

НЕВОЗМОЖНО подключить старый кабель G02804 к светодиодному дюралайту G02803.



Вы можете подключить новый кабель G02804 к старому дюралайту (с лампочками).

